


Pavimento: TERREO
PAREDE PAR10
Esc: 1:50

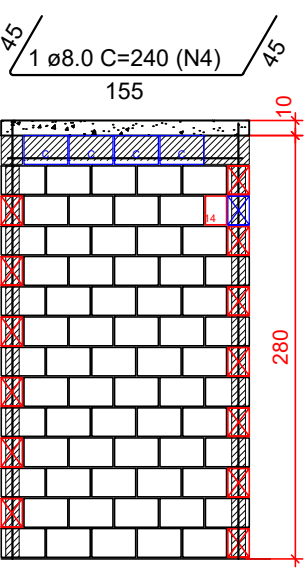


Lista de materiais				
Argamassas e Grautes				
Argamassa de assentamento	4MPa	0,07 m³		
Graute	25MPa	0,05 m³		
Blocos cerâmicos (Parede vazada)				
Família 14x29x19 (4,5MPa)				
Canaleta (14x29x19)		4 pç		
Inteiro (14x29x19)		64 pç		
Meio bloco (14x14x19)		1 pç		

Relação do aço

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA50	4	8.0	1	240	240

Pavimento: TERREO
PAREDE PAR11
Esc: 1:50

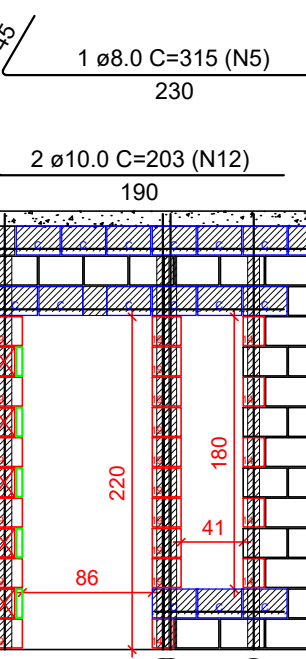


Lista de materiais				
Argamassas e Grautes				
Argamassa de assentamento	4MPa	0,06 m³		
Graute	25MPa	0,14 m³		
Blocos cerâmicos (Parede vazada)				
Família 14x29x19 (4,5MPa)				
Canaleta (14x29x19)		16 pç		
Contrafiamento compensador (14x19x19)		15 pç		
Inteiro (14x29x19)		32 pç		
Meio bloco (14x14x19)		6 pç		
Pastilha (14x04x19)		5 pç		

Relação do aço

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	TR 08644	1	85	85
CA50	5	8.0	1	315	315
	6	8.0	3	185	555
	7	8.0	3	148	444
	12	10.0	2	203	406

Pavimento: TERREO
PAREDE PAR12
Esc: 1:50

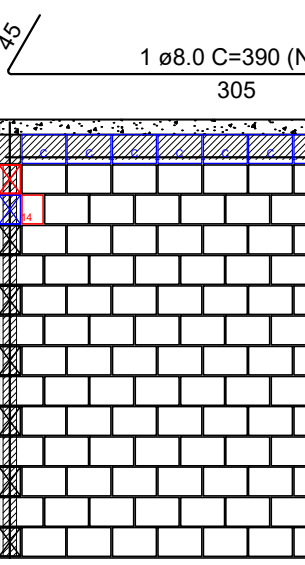


Lista de materiais				
Argamassas e Grautes				
Argamassa de assentamento	4MPa	0,13 m³		
Graute	25MPa	0,07 m³		
Blocos cerâmicos (Parede vazada)				
Família 14x29x19 (4,5MPa)				
Canaleta (14x29x19)		9 pç		
Inteiro (14x29x19)		129 pç		
Meio bloco (14x14x19)		1 pç		

Relação do aço

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA50	8	8.0	1	390	390

Pavimento: TERREO
PAREDE PAR13
Esc: 1:50

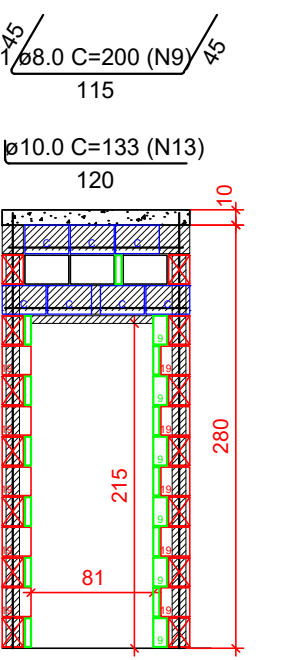


Lista de materiais				
Argamassas e Grautes				
Argamassa de assentamento	4MPa	0,02 m³		
Graute	25MPa	0,06 m³		
Blocos cerâmicos (Parede vazada)				
Família 14x29x19 (4,5MPa)				
Canaleta (14x29x19)		7 pç		
Contrafiamento compensador (14x19x19)		10 pç		
Inteiro (14x29x19)		3 pç		
Pastilha (14x04x19)		12 pç		
Pastilha (14x09x19)		6 pç		

Relação do aço

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA50	9	8.0	1	200	200
	13	10.0	1	133	133

Pavimento: TERREO
PAREDE PAR14
Esc: 1:50

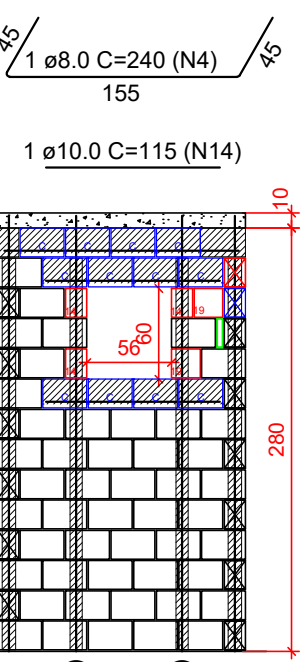


Lista de materiais				
Argamassas e Grautes				
Argamassa de assentamento	4MPa	0,06 m³		
Graute	25MPa	0,12 m³		
Blocos cerâmicos (Parede vazada)				
Família 14x29x19 (4,5MPa)				
Canaleta (14x29x19)		12 pç		
Contrafiamento compensador (14x19x19)		2 pç		
Inteiro (14x29x19)		48 pç		
Meio bloco (14x14x19)		3 pç		
Pastilha (14x04x19)		1 pç		

Relação do aço

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	2	TR 08644	1	115	115
CA50	4	8.0	1	240	240
	6	8.0	2	185	370
	7	8.0	2	148	296
	14	10.0	1	115	115

Pavimento: TERREO
PAREDE PAR15
Esc: 1:50

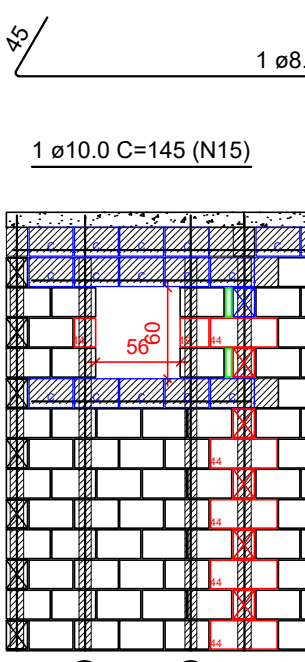


Lista de materiais				
Argamassas e Grautes				
Argamassa de assentamento	4MPa	0,19 m³		
Graute	25MPa	0,19 m³		
Blocos cerâmicos (Parede vazada)				
Família 14x29x19 (4,5MPa)				
Canaleta (14x29x19)		22 pç		
Contrafiamento "T" (14x44x19)		12 pç		
Contrafiamento compensador (14x19x19)		1 pç		
Inteiro (14x29x19)		153 pç		
Meio bloco (14x14x19)		7 pç		
Pastilha (14x04x19)		2 pç		

Relação do aço

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	3	TR 08644	1	145	145
CA50	10	8.0	1	543	543
	6	8.0	2	185	370
	7	8.0	2	148	296
	15	10.0	1	145	145


Pavimento: TERREO
PAREDE PAR16
Esc: 1:50

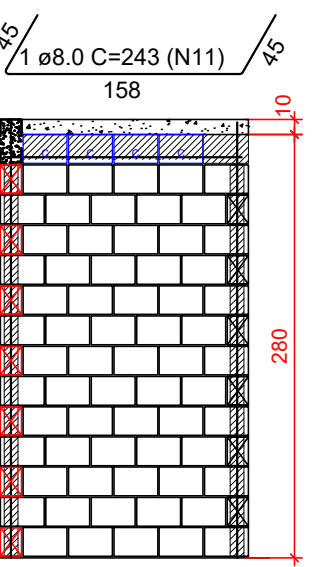

Lista de materiais				
Argamassas e Grautes				
Argamassa de assentamento	4MPa	0,07 m³		
Graute	25MPa	0,04 m³		
Blocos cerâmicos (Parede vazada)				
Família 14x29x19 (4,5MPa)				
Canaleta (14x29x19)		4 pç		
Inteiro (14x29x19)		65 pç		

Relação do aço

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA50	11	8.0	1	243	243

 CONSTRUTORA E INCORPORADORA	PROPRIETÁRIA				DUQUE DU L'EST PROJETO DE ALVENARIA ESTRUTURAL CASA TÉRREA - TÉRREO ELEVÇÕES - PAR10 A PAR16			
	Nº DA FOLHA		REVISÃO	DATA	ESCALA			
	03/06		00	DEZEMBRO/2022	INDICADA			
	LOCALIZAÇÃO		RESPONSÁVEL TÉCNICO		PEDRO DURVAL RIZZO ARAÚJO ENG. CIVIL CREA 92.1010-BA			
ESTRADA MUNICIPAL, S/N GLEBA B, FAZENDA REDENÇÃO BARRIO UNIVERSIDADE - VITÓRIA DA CONQUISTA BA	REVISÃO		MODIFICAÇÕES		DATA	DESENHO	PROJETO	APROVAÇÃO
	00		EMISSÃO INICIAL		13/12/2022	RAFAEL FL.	RAFAEL FL.	RAFAEL FL.
	DOCUMENTO							
	DULEST-ALV-CASATERREA-PE-03-R00							